



ALUMINIUM, INOX & ACIER



38 ans d'expérience

DANS LE SECTEUR DE L'ALUMINIUM.

Aludan est le partenaire idéal pour tous vos projets en aluminium, inox et acier.

Vous trouverez la liste de tous les profilés et tôles standards disponibles sur le marché Belge.

Grâce à notre expérience et nos différents services, nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de vos projets sur mesure. Notre atelier dispose d'un parc de machines performants pour tous vos travaux de pliage, fraisage, galbage, cintrage, cisailage, découpe laser.

Nous nous occupons de la transformation de votre produit de A à Z, jusqu'à la finition souhaitée, anodisée ou laquée.

Consulter nos tarifs sur notre site internet www.aludan.be.



Panic service





Les fins de chantier sont parfois difficiles:

- pièces manquantes ou abîmées
- erreurs de mesure ou de dessin,
- il faut terminer dans les délais sous peine d'amendes de retard.

Le PANIC SERVICE d'aludan, vous tire d'affaire

- en 48 h avec les matériaux de stock hors délai laquage.
- ou
- en 1 semaine avec laquage et mise en route de 250 €.

TÔLES ET PROFILÉS

TÔLES ALUMINIUM	4-6
TÔLES INOX	7
TÔLES ACIER	7
PROFILÉS ALUMINIUM	8-24
PROFILÉS ALUMINIUM SPÉCIAUX	25
PROFILÉS ET ACCESSOIRES INOX	26-28
PRODUITS D'ENTRETIEN - COLLES ET SILICONES	29

TRAVAUX DE TÔLERIE

CISAILLAGE - GALBAGE - PLIAGE - SOUDURE	30-31
FRAISAGE - DÉCOUPE LASER	32-33

PRODUITS

CADRES	34-35
PANNEAUX SANDWICH	36
COUVRE-MUR	37

FINITIONS

ANODISATION ET LAQUAGE	38-39
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	40-41

Tôles aluminium

Aludan propose une vaste sélection de tôles en aluminium, disponibles dans différentes dimensions standards, épaisseurs et finitions.

Notre stock actuel comprends des tôles en aluminium avec une finition brute, anodisée et laquée blanche.

Si vous recherchez des dimensions, alliages, épaisseurs ou finitions spécifiques, nous sommes également en mesure de répondre à vos besoins sur demande, avec des délais rapides.

Consultez notre site internet www.aludan.be pour découvrir nos tarifs et obtenir plus d'informations.

informations

- + Longueur 6000 mm
- + De stock possibilité 3000 mm
- + Laquage 12 jours ouvrables
- + Anodisation 20 jours ouvrables



APPLICATIONS

- **Sous forme de produits laminés :** stores, plafonds suspendus, toitures, portails, cloisons amovibles.
- **Dans la constructions de bâtiments:** cadres de fenêtres, seuils, couvre-mur, panneaux sandwich, recouvrement de façade,
- **Éléments architecturaux:** luminaires, parlophones, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs, auvent et bien d'autres ...

Tôles standards aluminium - TL

B x e	Kg	Brut	Anod	9010B	B x e	Kg	Brut	Anod	9010B
2000 x 1000 x 1	5,40				3000 x 1500 x 3	36,45	✓	✓	
2500 x 1250 x 1	8,44				4000 x 1500 x 3	48,60	✓	✓	
3000 x 1500 x 1	12,15	✓			4000 x 2000 x 3	64,80			
2000 x 1000 x 1,5	8,10	✓	✓	✓	2000 x 1000 x 4	21,60			
2200 x 1000 x 1,5	11,88				2500 x 1250 x 4	33,75			
2500 x 1250 x 1,5	12,66	✓	✓	✓	3000 x 1500 x 4	48,60			
3000 x 1500 x 1,5	18,23	✓	✓	✓	4000 x 1500 x 4	64,80			
4000 x 1500 x 1,5	24,30	✓	✓	✓	2000 x 1000 x 5	27,00			
2000 x 1000 x 2	10,80	✓	✓		2500 x 1250 x 5	42,19			
2500 x 1250 x 2	16,88	✓	✓		3000 x 1500 x 5	60,75	✓		
3000 x 1500 x 2	24,30	✓	✓		4000 x 1500 x 5	81,00			
4000 x 1500 x 2	32,40	✓	✓		2000 x 1000 x 6	32,40			
2000 x 1000 x 3	16,20	✓			2500 x 1250 x 6	50,63			
2500 x 1250 x 3	25,32	✓			3000 x 1500 x 6	72,90	✓		

b x h x e	1019 M	3020	7012 M	7016	7016 M	7016 ST	7021 M	7021 ST	7022 M	7030 M	7038 M	7039 M	8019	8019 M	9001 M	9005	9005 M	9005 ST	9006 M	9010 M	9016 M
2000 x 1000 x 1,5				✓	✓	✓										✓	✓			✓	
2500 x 1250 x 1,5																				✓	
3000 x 1500 x 1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4000 x 1500 x 1,5				✓	✓											✓	✓			✓	

48H

Tôles prélaquées


Vous envisagez la réalisation de seuils de fenêtres, de pliage simple, de tôles cisaillées dans une palette de couleur comprenant le noir, le blanc, le brun, le gris clair ou foncé ou claire et bien d'autres options ? Nous avons la solution rapide pour vous ! Nous sommes en mesure de fabriquer vos demandes dans un délai de 48h, utilisant des tôles prélaquées de stock d'une épaisseur de 1.5 mm. Il est important de noter, qu'une légère variation de teinte peut exister entre les tôles prélaquées et celles laquées RAL, en raison de différence de poudre. Soyez attentif à cette subtilité lors de vos choix de couleur !

Embout disponibles dans toutes les couleurs pour les seuils !



Tôles striées - TLS

B x h x e	Kg	Brut
2000 x 1000 x 2,5/4	15,80	✓
2500 x 1250 x 2,5/4	23,90	✓
3000 x 1500 x 2,5/4	34,40	✓
2000 x 1000 x 3,5/5	21,00	✓
2500 x 1250 x 3,5/5	32,80	✓
3000 x 1500 x 3,5/5	47,30	✓
2000 x 1000 x 5/6,5	29,20	✓
2500 x 1250 x 5/6,5	46,60	✓
3000 x 1500 x 5/6,5	65,00	✓
2000 x 1000 x 8/9,5	44,80	
2500 x 1250 x 8/9,5	72,00	
3000 x 1500 x 8/9,5	100,80	

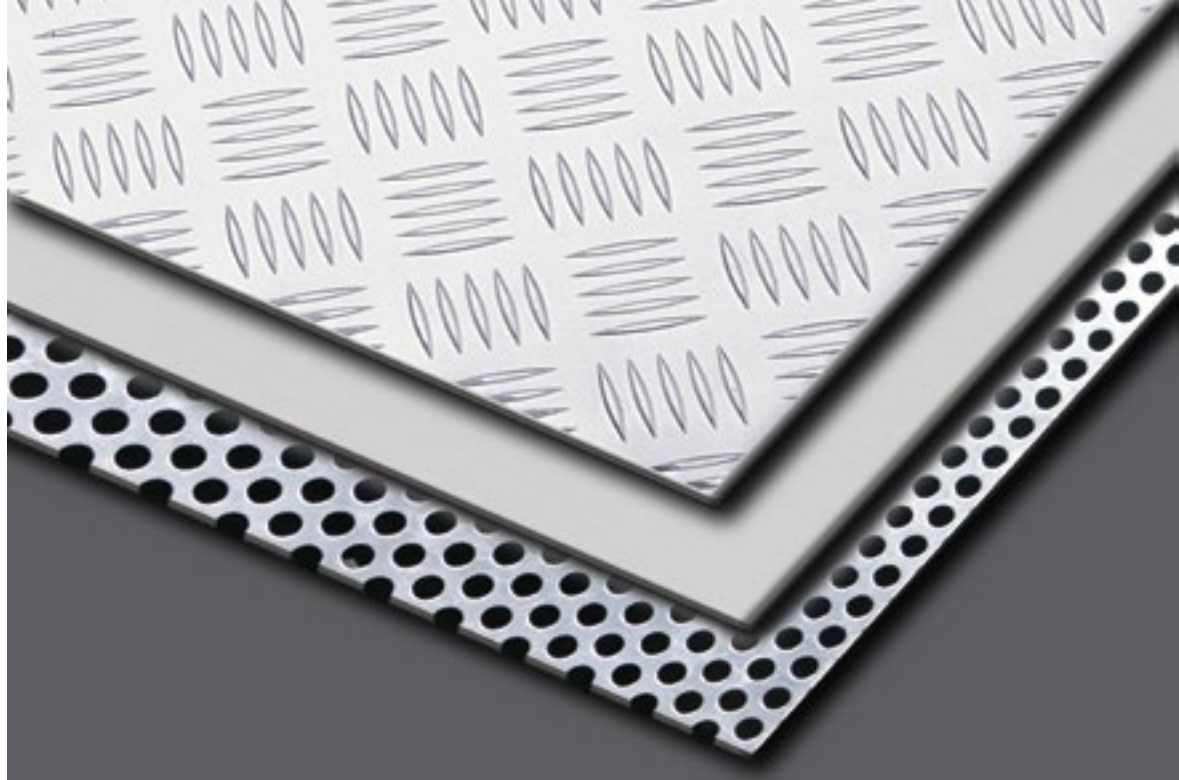

Tôles striées - TLS

B x h x e	Kg	Brut
2500 x 1250 x 1,5	8,42	✓



Tôles alu look inox

B x h x e	Kg	Brut
2500 x 1250 x 1,5	8,42	✓
3000 x 1500 x 1,5	18,22	✓



Tôles Perforées

Rond

Carrée



B x h x e	Kg	Brut	B x h x e	Kg	Brut
2000 x 1000 x 1,5R5		✓	2000 x 1000 x 1,5C5		✓
2500 x 1250 x 1,5R5		✓	2500 x 1250 x 1,5C5		✓
3000 x 1500 x 1,5R5		✓	2000 x 1000 x 2C5		
2000 x 1000 x 2R5			2500 x 1250 x 2C5		
2500 x 1250 x 2R5					

Tôles inox

L'inox ou encore l'acier inoxydable possède de nombreux avantages.

Il offre un aspect brillant, un entretien aisé et une excellente résistance à la chaleur comme aux conditions météorologiques changeantes. Il convient aux applications intérieures et extérieures.

Nous avons en stock la finition 304 brossée 320 en plusieurs dimensions et épaisseurs. D'autres dimensions sont disponibles sur demande dans un délai court.

Nous fournissons également la finition 316 avec un délai court. Adapté à l'industrie alimentaire et aux environnements agressifs (piscines, industrie, bord de mer), elle est facile à nettoyer et idéale pour les grandes cuisines, plan de travail et crédences.

Consultez notre site internet www.aludan.be pour découvrir nos tarifs et obtenir plus d'informations.

Tôles Acier

Aludan laser product met à votre disposition un assortiment de tôles galva ou électrozinguées.

Les références ci-contre sont disponibles de stock en galva. D'autres dimensions sont disponibles sur demande dans un délai court.

Consultez notre site internet www.aludan.be pour découvrir nos tarifs et obtenir plus d'informations.

Tôles inox 304 - TLI grain 320 + film

B x h x e	Kg	Inox	B x h x e	Kg	Inox
2000 x 1000 x 1	16,00	✓	2000 x 1000 x 2	32,00	✓
2500 x 1250 x 1	25,00	✓	2500 x 1250 x 2	50,00	✓
3000 x 1500 x 1	36,00	✓	3000 x 1500 x 2	72,00	✓
4000 x 1500 x 1	48,00	✓	4000 x 1500 x 2	96,00	✓
2000 x 1000 x 1,5	24,00	✓	2000 x 1000 x 3	48,00	✓
2500 x 1250 x 1,5	37,50	✓	2500 x 1250 x 3	75,00	✓
3000 x 1500 x 1,5	54,00	✓	3000 x 1500 x 3	107,00	✓
4000 x 1500 x 1,5	72,00	✓			

Tôles Galva ou électrozingué

B x h x e	Kg	Galva
3000 x 1500 x 1	36,00	✓
2500 x 1250 x 1,5	37,50	✓
3000 x 1500 x 1,5	54,00	✓
2500 x 1250 x 2	50,00	✓
3000 x 1500 x 2	72,00	✓



APPLICATIONS

- **Sous forme de produits laminés :** stores, plafonds suspendus, toitures, portails, cloisons amovibles.
- **Dans la constructions de bâtiments:** cadres de fenêtres, seuils, couvre-mur, panneaux sandwich, recouvrement de façade,
- **Éléments architecturaux:** luminaires, parlophones, boîtes aux lettres, panneaux décoratifs, auvent et bien d'autres ...

Profils aluminium

Profils en U, T, Z, équerres, méplats, tubes ronds, rectangles ou carrés, lattes à vitrages... Nous vous proposons tous les profils MUTILO disponibles sur le marché belge ! Vous trouverez les profils de stock disponibles en brut, anodisé, ou prélaqués. Les autres dimensions sont disponibles dans un délai de 3-4 jours ouvrables.

Vous pouvez consulter nos tarifs sur notre site web www.aludan.be

informations


+ Longueur 6000 mm

+ De stock possibilité 3000 mm

Méplats M

B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 2	0,06			20 x 15	0,81			35 x 3	0,29			45 x 5	0,61		
10 x 3	0,09			25 x 2	0,14	✓		35 x 4	0,38			45 x 6	0,73		
10 x 4	0,11			25 x 3	0,21			35 x 5	0,48			45 x 8	0,98		
10 x 5	0,14			25 x 4	0,27	✓		35 x 6	0,57			45 x 10	1,22		
10 x 8	1,22			25 x 5	0,34			35 x 8	0,76			50 x 2	0,27	✓	✓
12 x 6	0,20			25 x 6	0,41			35 x 10	0,95			50 x 3	0,41		
12 x 8	0,26			25 x 8	0,54			35 x 12	1,14			50 x 4	0,54	✓	
15 x 2	0,09			25 x 10	1,02			35 x 15	1,42			50 x 5	0,68	✓	
15 x 3	0,13	✓		25 x 12	0,81			35 x 20	1,89			50 x 6	0,81		
15 x 4	0,17			25 x 15	1,02			40 x 2	0,22	✓	✓	50 x 8	1,08		
15 x 5	0,21			25 x 20	1,35			40 x 3	0,33			50 x 10	1,35	✓	
15 x 6	0,25			30 x 2	0,17	✓	✓	40 x 4	0,44	✓		50 x 12	1,62		
15 x 8	0,33			30 x 3	0,25			40 x 5	0,54			50 x 15	2,03		
15 x 10	0,41			30 x 4	0,33	✓		40 x 6	0,65			50 x 20	2,70		
20 x 2	0,11	✓	✓	30 x 5	0,41			40 x 8	0,87	✓		50 x 25	3,38		
20 x 3	0,17			30 x 6	0,49			40 x 10	1,08			50 x 30	4,05		
20 x 4	0,22			30 x 8	0,65			40 x 12	1,30			50 x 40	5,40		
20 x 5	0,27			30 x 10	0,81			40 x 15	1,62			60 x 2	0,33	✓	✓
20 x 6	0,33			30 x 12	0,98			40 x 20	2,16			60 x 3	0,49		
20 x 8	0,44			30 x 15	1,22			40 x 25	2,70			60 x 4	0,65	✓	
20 x 10	0,54			30 x 20	1,62			40 x 30	3,24			60 x 5	0,81		
20 x 12	0,65			30 x 25	2,03			45 x 3	0,37			60 x 6	0,98		

Méplats M



B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod	B x e	Kg/m	Brut	Anod
60 x 8	1,30			70 x 20	3,78			90 x 5	1,22		
60 x 10	1,62			70 x 25	4,23			90 x 6	1,46		
60 x 12	1,95			70 x 30	5,67			90 x 8	1,95		
60 x 15	2,43			70 x 40	7,56			90 x 10	2,43		
60 x 20	3,24			80 x 2	0,44	✓	✓	90 x 20	4,86		
60 x 25	4,05			80 x 3	0,65			90 x 40	9,72		
60 x 30	4,86			80 x 4	0,87			100 x 2	0,54	✓	
60 x 35	5,67			80 x 5	1,08	✓		100 x 3	0,81	✓	✓
60 x 40	6,48			80 x 6	1,30			100 x 4	1,08		
70 x 3	0,57			80 x 8	1,73			100 x 5	1,35	✓	
70 x 4	0,76			80 x 10	2,16			100 x 6	1,62		
70 x 5	0,95			80 x 12	2,60			100 x 8	2,16		
70 x 6	1,14			80 x 15	3,24			100 x 10	2,70	✓	
70 x 8	1,52			80 x 20	4,32			100 x 12	3,24		
70 x 10	1,89			80 x 25	5,40			100 x 15	4,05		
70 x 12	2,27			80 x 30	6,48			100 x 20	5,40		
70 x 15	2,84			80 x 40	8,64			100 x 25	6,75		


Méplats M

B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL	B x e	Kg/m	Brut	Anod	RAL
100 x 30	8,10				120 x 15	4,86				150 x 8	3,24				180 x 10	4,86			
100 x 40	10,80				120 x 20	6,48				150 x 10	4,05	✓			200 x 5	2,70			
100 x 50	13,50				120 x 30	9,72				150 x 15	6,08				200 x 8	4,32			
120 x 5	1,62				140 x 10	3,78				150 x 20	8,10				200 x 10	5,40	✓		
120 x 8	2,60				140 x 15	5,67				150 x 30	12,15				200 x 15	8,10			
120 x 10	3,24				150 x 3	1,22	✓			160 x 10	4,32				200 x 20	10,80			
120 x 12	3,89				150 x 5	2,03	✓			160 x 15	6,48				250 x 10	6,75			

Méplats M prélaqués

B x e	Kg/m	9005ST	9010B	B x e	Kg/m	9005ST	9010B
20 x 2	0,11	✓	✓	80 x 2	0,44	✓	✓
30 x 2	0,17	✓	✓	100 x 3	0,81	✓	✓
40 x 2	0,22	✓	✓				
50 x 2	0,27	✓	✓				
60 x 2	0,33	✓	✓				






Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 10 x 1,5	0,08			30 x 10 x 2	0,21			40 x 20 x 3	0,47		
10 x 10 x 2	0,10			30 x 15 x 2	0,24			40 x 20 x 4	0,61		
15 x 10 x 2	0,13			30 x 15 x 3	0,35			40 x 25 x 2	0,35		
15 x 15 x 1	0,08			30 x 20 x 2	0,26	✓	✓	40 x 25 x 3	0,51		
15 x 15 x 1,5	0,12	✓	✓	30 x 20 x 3	0,39			40 x 30 x 1,5	0,28		
15 x 15 x 2	0,16			30 x 20 x 4	0,50			40 x 30 x 2	0,37	✓	
15 x 15 x 3	0,22			30 x 25 x 2	0,29			40 x 30 x 3	0,55		
20 x 10 x 1,5	0,12			30 x 25 x 3	0,43			40 x 30 x 4	0,72		
20 x 10 x 2	0,16	✓	✓	30 x 30 x 2	0,32	✓	✓	40 x 40 x 2	0,43	✓	✓
20 x 15 x 2	0,18			30 x 30 x 3	0,47	✓		40 x 40 x 3	0,63		
20 x 20 x 1,5	0,16			30 x 30 x 4	0,61			40 x 40 x 4	0,83	✓	
20 x 20 x 2	0,21	✓	✓	30 x 30 x 5	0,75			40 x 40 x 5	1,02		
20 x 20 x 3	0,30			35 x 20 x 2	0,29			45 x 45 x 2	0,48		
20 x 20 x 4	0,39			35 x 20 x 4	0,56			45 x 45 x 3	0,71		
25 x 10 x 2	0,18			35 x 35 x 2	0,37			45 x 45 x 5	1,15		
25 x 15 x 1,5	0,16			35 x 35 x 3	0,55			50 x 15 x 2	0,35		
25 x 15 x 2	0,21			35 x 35 x 4	0,72			50 x 20 x 2	0,37	✓	✓
25 x 20 x 2	0,24			35 x 35 x 5	0,88			50 x 20 x 3	0,55		
25 x 25 x 1,5	0,20			40 x 10 x 2	0,26			50 x 25 x 2	0,40		
25 x 25 x 2	0,26	✓	✓	40 x 15 x 2	0,29			50 x 25 x 3	0,59		
25 x 25 x 3	0,39			40 x 15 x 4	0,56			50 x 25 x 4	0,77		
25 x 25 x 4	0,50			40 x 20 x 2	0,32	✓	✓	50 x 30 x 2	0,43	✓	

Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
50 x 30 x 3	0,63			60 x 40 x 5	1,29			70 x 70 x 7	2,52		
50 x 30 x 4	0,83			60 x 40 x 6	1,53			75 x 20 x 2	0,51		
50 x 30 x 5	1,02			60 x 60 x 2	0,64	✓	✓	75 x 40 x 3	0,91		
50 x 40 x 2	0,48			60 x 60 x 3	0,95			75 x 50 x 5	1,62		
50 x 40 x 4	0,93			60 x 60 x 4	1,26			75 x 50 x 6	1,93		
50 x 50 x 2	0,53	✓	✓	60 x 60 x 5	1,56			80 x 20 x 2	0,53		
50 x 50 x 3	0,79			60 x 60 x 6	1,85			80 x 25 x 2	0,56	✓	✓
50 x 50 x 4	1,04			60 x 60 x 8	2,42			80 x 30 x 3	0,87		
50 x 50 x 5	1,29	✓		60 x 60 x 10	2,97			80 x 40 x 2	0,64	✓	
50 x 50 x 6	1,53			65 x 50 x 6	1,77			80 x 40 x 3	0,95		
50 x 50 x 8	1,99			70 x 20 x 2	0,48			80 x 40 x 4	1,26	✓	
50 x 50 x 10	2,43			70 x 25 x 2,5	0,63			80 x 40 x 5	1,56		
60 x 15 x 2	0,40			70 x 30 x 2	0,53			80 x 50 x 6	2,01		
60 x 20 x 2	0,43	✓		70 x 40 x 2	0,59			80 x 80 x 2	0,86		
60 x 25 x 2	0,45			70 x 70 x 3	1,11						
60 x 30 x 2	0,48	✓	✓								
60 x 30 x 3	0,71										
60 x 30 x 4	0,93										
60 x 35 x 2	0,51										
60 x 40 x 2	0,53	✓									
60 x 40 x 3	0,79										
60 x 40 x 4	1,04	✓									

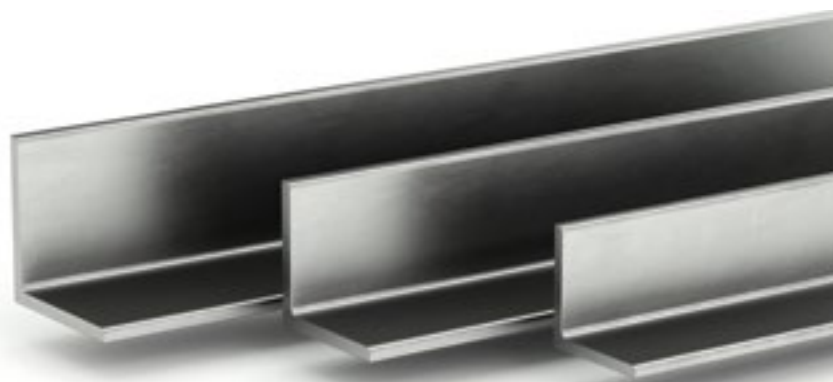

Equerres / Cornières L

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
80 x 80 x 3	1,28			100 x 50 x 3	1,20	✓		100 x 100 x 8	4,15			150 x 50 x 4	2,12		
80 x 80 x 5	2,10			100 x 50 x 4	1,58			120 x 20 x 2	0,75			150 x 50 x 5	2,64	✓	
80 x 80 x 6	2,50			100 x 50 x 5	1,96	✓		120 x 20 x 2,5	0,93			150 x 50 x 8	4,15		
80 x 80 x 8	3,29			100 x 50 x 8	3,07			120 x 25 x 2	0,78			150 x 75 x 8	4,69		
80 x 80 x 10	4,05			100 x 60 x 6	2,50			120 x 50 x 5	2,23			150 x 80 x 6	3,63		
90 x 40 x 2	0,70			100 x 64 x 8	3,37			120 x 60 x 8	3,72			150 x 100 x 5	3,31		
90 x 50 x 4	1,47			100 x 75 x 8	3,61			120 x 80 x 6	3,15			150 x 100 x 10	6,48		
100 x 20 x 2	0,64	✓		100 x 80 x 6	2,82			120 x 80 x 8	4,15			200 x 100 x 10	7,83		
100 x 25 x 2	0,67	✓	✓	100 x 100 x 4	2,12			120 x 80 x 10	5,13						
100 x 30 x 3	1,03			100 x 100 x 5	2,64			120 x 120 x 2,5	1,61						
100 x 40 x 3	1,11			100 x 100 x 6	3,15			120 x 120 x 10	6,21						
100 x 40 x 4	1,47			100 x 100 x 10	5,13			130 x 30 x 3	1,28	✓					


Equerres / Cornières L prélaquées

b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B	b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B	b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 15 x 1,5	0,12	✓	✓	30 x 30 x 2	0,32	✓	✓	50 x 50 x 2	0,53	✓	✓
20 x 10 x 2	0,16		✓	40 x 20 x 2	0,32	✓	✓	60 x 30 x 2	0,48	✓	✓
20 x 20 x 2	0,21	✓	✓	40 x 40 x 2	0,43	✓	✓	60 x 60 x 2	0,64		✓
25 x 25 x 2	0,26	✓	✓	50 x 20 x 2	0,37		✓	80 x 25 x 2	0,56		✓
30 x 20 x 2	0,26		✓	50 x 25 x 2	0,40		✓	100 x 25 x 2	0,67		✓



Perfilés U

h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
10 x 10 x 10 x 1,5	0,11	✓		35 x 21 x 35 x 2	0,47			20 x 40 x 20 x 3	0,60		
10 x 10 x 10 x 2	0,15			22 x 22 x 22 x 2	0,34	✓		25 x 40 x 25 x 3	0,69		
15 x 10 x 15 x 1,5	0,15			23 x 23 x 23 x 1,5	0,28	✓		30 x 40 x 30 x 3	0,77		
12,5 x 12,5 x 12,5 x 1,5	0,14	✓		15 x 25 x 15 x 2	0,28			30 x 40 x 30 x 4	1,00	✓	
20 x 12 x 20 x 2	0,26			20 x 25 x 20 x 2	0,33			35 x 40 x 35 x 2	0,57		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,18	✓	✓	20 x 25 x 20 x 3	0,48			40 x 40 x 40 x 2	0,63	✓	
15 x 15 x 15 x 2	0,23			25 x 25 x 25 x 2	0,39	✓		40 x 40 x 40 x 3	0,93		
15 x 15 x 15 x 3	0,32			25 x 25 x 25 x 3	0,56			40 x 40 x 40 x 4	1,21		
20 x 15 x 20 x 2	0,28	✓		30 x 25 x 30 x 2	0,44			25 x 45 x 25 x 3	0,73		
20 x 15 x 20 x 3	0,40			35 x 25 x 35 x 2	0,50			45 x 45 x 45 x 2	0,71		
30 x 15 x 30 x 1,5	0,29	✓		50 x 26 x 50 x 2	0,66	✓		15 x 50 x 15 x 3	0,60		
30 x 15 x 30 x 3	0,56			15 x 30 x 15 x 2	0,31			25 x 50 x 25 x 3	0,77		
18 x 18 x 18 x 2	0,27			15 x 30 x 15 x 3	0,44			30 x 50 x 30 x 3	0,85		
10 x 20 x 10 x 2	0,20			20 x 30 x 20 x 2	0,36			30 x 50 x 30 x 4	1,11	✓	
15 x 20 x 15 x 2	0,25			20 x 30 x 20 x 3	0,52			40 x 50 x 40 x 4	1,32		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,24			30 x 30 x 30 x 2	0,47	✓		50 x 50 x 50 x 3	1,17		
20 x 20 x 20 x 2	0,31	✓	✓	30 x 30 x 30 x 3	0,69			50 x 50 x 50 x 4	1,54		
25 x 20 x 25 x 1,5	0,28			50 x 30 x 50 x 3	1,01			50 x 50 x 50 x 5	1,89		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,32			20 x 35 x 20 x 2	0,39			20 x 55 x 20 x 2	0,50	✓	
30 x 20 x 30 x 2	0,42	✓	✓	25 x 35 x 25 x 2	0,44			20 x 60 x 20 x 2	0,52		
35 x 20 x 35 x 2	0,47			35 x 35 x 35 x 2	0,55			30 x 60 x 30 x 3	0,93		
40 x 20 x 40 x 2	0,53			20 x 40 x 20 x 2	0,42			30 x 60 x 30 x 4	1,21	✓	




Perfilés U

h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	h x b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
40 x 60 x 40 x 3	1,09			40 x 80 x 40 x 6	2,40			63 x 125 x 63 x 4	2,63		
40 x 60 x 40 x 4	1,43			50 x 80 x 50 x 5	2,30			63 x 125 x 63 x 6	3,88		
40 x 60 x 40 x 5	1,76			40 x 86 x 40 x 3	1,30			80 x 125 x 80 x 6	4,43		
60 x 60 x 60 x 5	2,30			50 x 90 x 50 x 3	1,50			80 x 125 x 80 x 8	5,82		
40 x 70 x 40 x 4	1,54			40 x 100 x 40 x 3	1,41			60 x 140 x 60 x 7	4,65		
30 x 80 x 30 x 3	1,09			40 x 100 x 40 x 4	1,86			50 x 150 x 50 x 5	3,24		
40 x 80 x 40 x 4	1,65	✓		50 x 100 x 50 x 5	2,57	✓		80 x 160 x 80 x 10	8,10		
40 x 80 x 40 x 5	2,03			64 x 100 x 64 x 6,4	3,72			100 x 200 x 100 x 12	12,19		


Perfilés U - prélaqués

h x b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 15 x 15 x 1,5	0,18	✓	✓
20 x 20 x 20 x 2	0,31	✓	✓
30 x 20 x 30 x 2	0,42	✓	✓

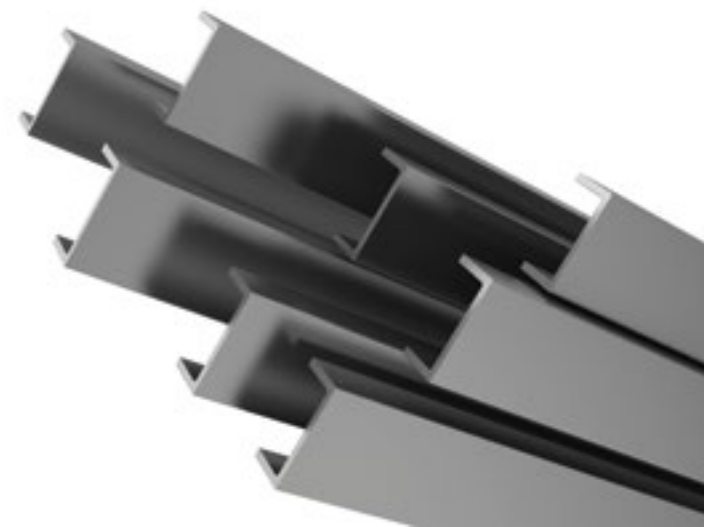

Profilsés T


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 15 x 2	0,16			35 x 35 x 3	0,55			50 x 50 x 5	1,29	✓	
15 x 15 x 3	0,22			40 x 30 x 2	0,37			50 x 50 x 6	1,53		
20 x 20 x 2	0,21			40 x 40 x 2	0,43			60 x 60 x 3	0,95		
20 x 40 x 2	0,32			40 x 40 x 3	0,63			60 x 60 x 4	1,26		
25 x 25 x 2	0,26	✓		40 x 40 x 4	0,83	✓		60 x 40 x 5	1,29		
25 x 25 x 3	0,39			45 x 45 x 3	0,71			60 x 60 x 6	1,85		
30 x 30 x 2	0,32			50 x 50 x 3	0,79			70 x 70 x 7	2,52		
30 x 30 x 3	0,47	✓		50 x 50 x 4	1,04			80 x 80 x 8	3,29		



Profilsés T - prélaqués



b x h x e	Kg/m	9005ST	9010B
30 x 30 x 3	0,47		✓



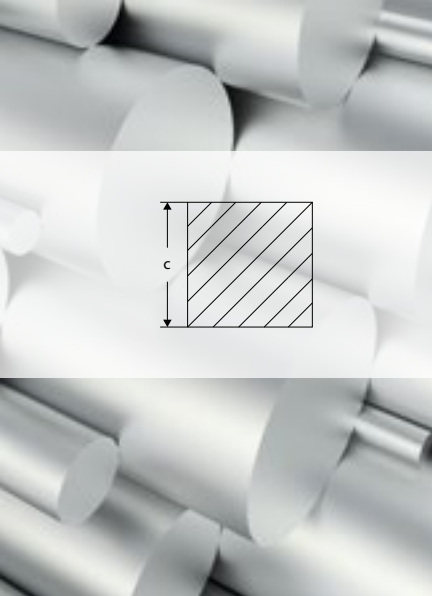

Barres carrées C

C	Kg/m	Brut	Anod	C	Kg/m	Brut	Anod	C	Kg/m	Brut	Anod
8	0,17			25	1,69			70	13,23		
10	0,27			30	2,43			75	15,19		
12	0,39			35	3,31			80	17,28		
15	0,61			40	4,32			100	27,00		
20	1,08			50	6,75			120	38,88		
22	1,31			60	9,72						

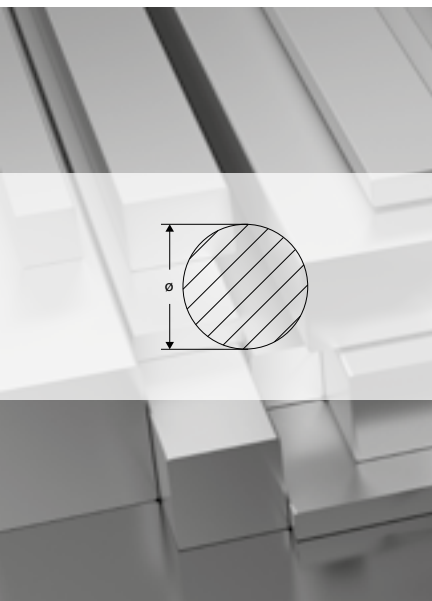



Barres rondes R

Ø	Kg/m	Brut	Anod	Ø	Kg/m	Brut	Anod	Ø	Kg/m	Brut	Anod
3	0,02			14	0,42			30	1,91		
4	0,04			15	0,48			32	2,18		
5	0,06			16	0,55			35	2,60		
6	0,08			18	0,69			40	3,40		
7	0,11			20	0,85			45	4,30		
8	0,14			22	1,03			50	5,31		
10	0,22			25	1,33			60	7,64		
12	0,31			28	1,67			70	10,40		

Tubes ronds TO

Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
4 x 1	0,03			20 x 2,5	0,38			32 x 3	0,74		
6 x 1	0,05			20 x 5	0,64			33 x 3	0,77		
8 x 1	0,06	✓		22 x 1,5	0,27			33 x 3,5	0,88		
10 x 1	0,08			22 x 2	0,34			35 x 1,5	0,43		
10 x 2	0,14			22 x 3,5	0,55			35 x 2	0,56		
12 x 1	0,10	✓		25 x 1,5	0,30			35 x 2,5	0,69		
12 x 1,5	0,14			25 x 2	0,40	✓		35 x 3	0,82		
12 x 2	0,17			25 x 2,5	0,48			35 x 5	1,28		
13 x 1	0,11			25 x 3	0,56			35 x 6	1,48		
13 x 1,5	0,15			25 x 5	0,85			36 x 1,5	0,44		
14 x 1	0,12			28 x 1,5	0,34			36 x 8	1,91		
14 x 1,5	0,16			28 x 2	0,45			37 x 2,5	0,74		
14 x 2	0,21			28 x 3	0,64			38 x 1,5	0,47		
15 x 1,5	0,18			30 x 1	0,25			38 x 3	0,90		
16 x 1	0,13			30 x 1,5	0,37			38 x 4	1,16		
16 x 1,5	0,19			30 x 2	0,48	✓		40 x 1,5	0,49		
16 x 2	0,24			30 x 2,5	0,59			40 x 2	0,65	✓	
16 x 3	0,34			30 x 3	0,69			40 x 2,5	0,80		
18 x 1,5	0,21			30 x 5	1,07			40 x 3	0,95		
19 x 1,5	0,23			32 x 1,5	0,39			40 x 3,5	1,09		
20 x 1,5	0,24			32 x 2	0,51			40 x 5	1,49		
20 x 2	0,31	✓		32 x 2,5	0,63			40 x 10	2,55		





Tubes ronds TO


Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
42 x 2	0,68			45 x 5	1,70			50 x 3	1,20		
42 x 3	1,00			48 x 1,5	0,60			50 x 4	1,57		
42 x 4	1,29			48 x 2	0,79			50 x 5	1,91		
44 x 1,5	0,55			48 x 3	1,15			50 x 10	3,40		
45 x 1,5	0,56			48 x 4	1,50			52 x 1,5	0,65		
45 x 2	0,73	✓		50 x 1,5	0,62			55 x 2	0,90		
45 x 2,5	0,91			50 x 2	0,82	✓		55 x 2,5	1,12		
45 x 3	1,07			50 x 2,5	1,01			57 x 2	0,94		

Tubes ronds TO

Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod	Ø x e	Kg/m	Brut	Anod
57 x 5	2,21			80 x 2	1,33	✓		115 x 5	4,67		
60 x 1,5	0,75			80 x 2,5	1,65			120 x 3	2,98		
60 x 2	0,99			80 x 3	1,96			120 x 4	3,94		
60 x 2,5	1,22			80 x 4	2,58			120 x 5	4,88		
60 x 3	1,46			80 x 5	3,19			120 x 10	9,34		
60 x 3,5	1,68			80 x 10	5,94			125 x 4	4,11		
60 x 5	2,34			84 x 2	1,40			125 x 12,5	11,93		
60 x 6	2,75			85 x 2,5	1,75			130 x 5	5,31		
60 x 10	4,25			89 x 3	2,19			133 x 4	4,38		
62 x 2	1,02			90 x 2	1,50			135 x 5	5,52		
63 x 1,5	0,79			90 x 3	2,22			140 x 4	4,62		
63 x 3	1,53			90 x 5	3,61			140 x 5	5,73		
65 x 2,5	1,33			90 x 15	9,55			150 x 4	4,96		
70 x 3	1,71			100 x 2	1,67			150 x 5	6,15		
70 x 5	2,76			100 x 3	2,47			150 x 10	11,88		
70 x 8	4,21			100 x 4	3,26			160 x 5	6,58		
70 x 10	5,09			100 x 5	4,03			165 x 5	6,79		
72 x 3	1,76			100 x 10	7,64			168 x 4	5,57		
75 x 1,5	7,64			108 x 3	2,68			200 x 5	8,28		
75 x 2	1,24			108 x 4	3,53			200 x 8	13,03		
75 x 5	2,97			110 x 5	4,46			220 x 5	9,12		
76 x 3	1,86			112 x 2,5	2,33			240 x 5	9,98		

Tubes carrés TC

C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod	C x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 1	0,16			30 x 2,5	0,75			50 x 5	2,43			80 x 9	6,23		
15 x 1,5	0,22	✓	✓	30 x 3	0,88			60 x 2	1,26	✓		90 x 4	3,72		
15 x 2	0,29			35 x 2	0,72			60 x 2,5	1,56			100 x 2	2,12	✓	
20 x 1	0,21			35 x 2,5	0,88			60 x 3	1,85			100 x 3	3,15		
20 x 1,2	0,25			35 x 3	1,04			60 x 4	2,42			100 x 4	4,15	✓	
20 x 1,5	0,30			40 x 2	0,83	✓	✓	65 x 2	1,37			100 x 5	5,13		
20 x 2	0,39	✓		40 x 2,5	1,02			65 x 2,5	1,69			100 x 10	9,72		
20 x 3	0,56			40 x 3	1,20			70 x 2	1,47			110 x 2	2,34		
25 x 1,5	0,39			40 x 4	1,56	✓		70 x 4	2,86			120 x 2,5	3,18		
25 x 2	0,50	✓		45 x 2	0,93	✓		80 x 2	1,69			120 x 4	5,02		
25 x 2,5	0,61			50 x 2	1,04	✓	✓	80 x 3	2,50	✓		120 x 5	6,21		
25 x 3	0,72			50 x 2,5	1,29			80 x 4	3,29			135 x 3	4,28		
30 x 1,5	0,47			50 x 3	1,53			80 x 5	4,05			150 x 4	6,31		
30 x 2	0,61	✓	✓	50 x 4	1,99	✓		80 x 6	4,80			150 x 5	7,83		




Tubes carrés TC - prélaqués

C x e	Kg/m	9005ST	9010B
15 x 1,5	0,22	✓	
30 x 2	0,61	✓	✓
40 x 2	0,83	✓	✓
50 x 2	1,04	✓	✓



Tubes rectangles TR

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
20 x 10 x 1,5	0,22	✓		40 x 20 x 3	0,88			60 x 30 x 2	0,93	✓	
20 x 10 x 2	0,29			40 x 25 x 2	0,66			60 x 30 x 3	1,37		
20 x 15 x 2	0,34			40 x 30 x 2	0,72			60 x 40 x 2	1,04		
25 x 15 x 1,5	0,30			40 x 30 x 2,5	0,88			60 x 40 x 2,5	1,29	✓	✓
25 x 15 x 2	0,39			40 x 30 x 3	1,04			60 x 40 x 4	1,99		
25 x 20 x 1,5	0,35			45 x 25 x 2	0,72			60 x 45 x 3	1,61		
25 x 20 x 2	0,45			50 x 15 x 2	0,66			60 x 50 x 3	1,69		
30 x 15 x 1,5	0,35			50 x 20 x 2	0,72			65 x 35 x 2,5	1,29		
30 x 15 x 2	0,45			50 x 20 x 3	1,04			70 x 20 x 2	0,93		
30 x 20 x 1,5	0,39			50 x 25 x 1,5	0,59			70 x 30 x 2	1,04		
30 x 20 x 2	0,50	✓	✓	50 x 25 x 2	0,77			80 x 20 x 2	1,04	✓	
30 x 20 x 3	0,72			50 x 25 x 3	1,12			80 x 25 x 2,5	1,35		
30 x 25 x 2	0,56			50 x 30 x 2	0,83			80 x 30 x 2	1,15		
35 x 15 x 2	0,50			50 x 30 x 2,5	1,02	✓	✓	80 x 30 x 3	1,69		
35 x 20 x 2	0,56			50 x 30 x 3	1,20			80 x 40 x 2	1,26	✓	
35 x 25 x 2	0,61			50 x 40 x 2	0,93			80 x 40 x 2,5	1,56		
35 x 25 x 2,5	0,75			50 x 40 x 2,5	1,15			80 x 40 x 3	1,85		
40 x 10 x 2	0,50			50 x 40 x 3	1,37			80 x 40 x 4	2,42	✓	
40 x 15 x 2	0,56			50 x 40 x 4	1,78			80 x 50 x 2	1,37		
40 x 20 x 1,5	0,47			60 x 20 x 2	0,83	✓		80 x 50 x 3	2,01		
40 x 20 x 2	0,61	✓	✓	60 x 25 x 2	0,88			80 x 50 x 4	2,64		
40 x 20 x 2,5	0,75			60 x 25 x 3	1,28			80 x 50 x 5	3,24		



Tubes rectangles TR

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
80 x 60 x 3	2,18			100 x 50 x 3	2,34	✓	✓	120 x 60 x 4	3,72			150 x 50 x 4	4,15	✓	
80 x 60 x 4	2,86			100 x 50 x 4	3,07			120 x 80 x 3	3,15			150 x 80 x 4	4,80		
100 x 18 x 2	1,24	✓		100 x 50 x 5	3,78			120 x 80 x 8	7,95			150 x 100 x 3	3,96		
100 x 20 x 2	1,26			100 x 60 x 3	2,50			130 x 50 x 4	3,72	✓		150 x 120 x 5	7,02		
100 x 30 x 2	1,37	✓		100 x 60 x 4	3,29			140 x 18 x 2	1,67			160 x 40 x 2,5	2,64		
100 x 30 x 3	2,01			120 x 18 x 2	1,45			140 x 40 x 3	2,82			160 x 80 x 4	5,02		
100 x 40 x 2	1,47			120 x 20 x 2	1,47			140 x 80 x 4	4,58			180 x 40 x 4	4,58		
100 x 40 x 2,5	1,83			120 x 30 x 3	2,34	✓		150 x 18 x 2	1,77			180 x 50 x 4	4,80		
100 x 40 x 3	2,18			120 x 40 x 2,5	2,10			150 x 30 x 2,5	2,37			200 x 50 x 4	5,23	✓	
100 x 40 x 4	2,86	✓	✓	120 x 40 x 4	3,29	✓		150 x 40 x 2,5	2,50			200 x 65 x 3	4,20		
100 x 45 x 2	1,53			120 x 50 x 4	3,50			150 x 40 x 4	3,94			200 x 100 x 4	6,31		
100 x 50 x 2	1,58			120 x 60 x 3	2,82			150 x 50 x 3	3,15						

Tubes rectangles TR - prélaqués

B x h x e	Kg/m	9005 ST	9010 B	B x h x e	Kg/m	9005 ST	9010 B
30 x 20 x 2	0,50		✓	60 x 40 x 2,5	1,29		✓
40 x 20 x 2	0,61	✓	✓	100 x 40 x 4	2,86		✓
50 x 30 x 2,5	1,02	✓	✓	100 x 50 x 3	2,34		✓



Profils spéciaux

Les profils non standards sont souvent difficiles à trouver mais indispensables pour avancer dans les chantiers. Nos profils spéciaux, extrudés en aluminium AlMgSi 0,5 F22 6060 T60, sont proposés en finition brute, anodisée ou laquée, avec des délais de livraisons rapides. Ils sont disponibles en longueurs de 5000 mm ou 6000 mm selon indications du catalogue.

Latte à vitrage V


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	9010B
12 x 12	0,15			
17 x 14	0,22	✓	✓	✓

Profilé H

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
30 x 10 x 1,5/2			
32 x 23 x 1,5/2			
40 x 22,1 x 1,8/2			

Nez de marche

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
30 x 12 x 15 x 1,8	0,29		

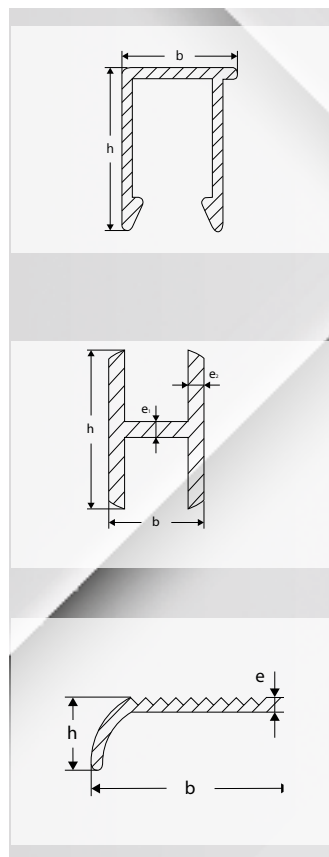

Spécial miroir ADU


b x h x e	Kg/m	Brut	Anod	9010B
30 x 12 x 15 x 1,8	0,29	✓	✓	✓

Profilé Z

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
15 x 6 x 15 x 1,5	0,15	✓	
15 x 10 x 15 x 2	0,22	✓	
15 x 15 x 15 x 1,5	0,19	✓	
15 x 20 x 15 x 2	0,25		
18 x 50 x 20 x 2	0,48		

Planchette ADP

b x h x e	Kg/m	Brut	Anod
100 x 10		✓	

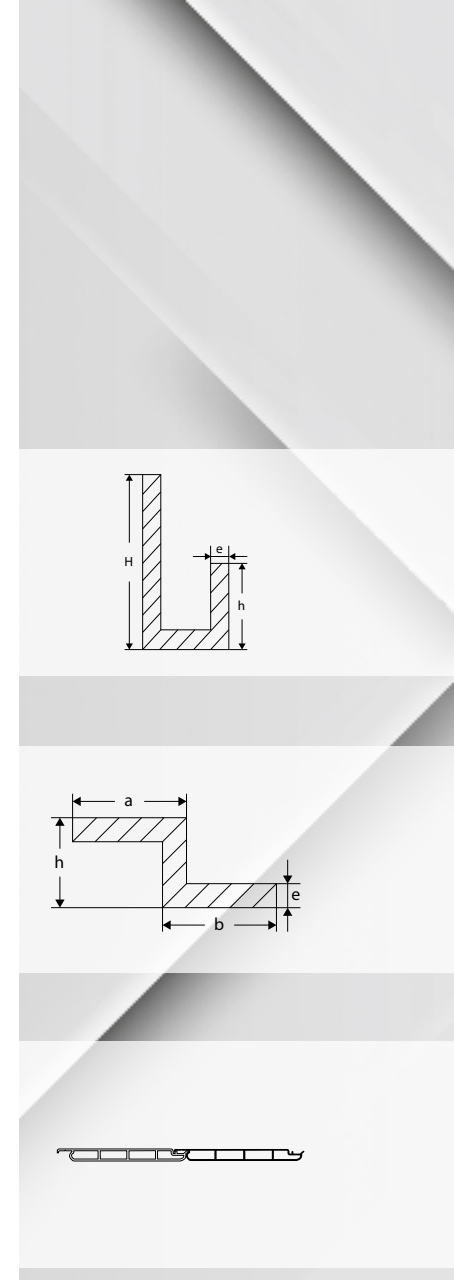



Inox – Profils & accessoires

Aludan offre une série de profils en acier inoxydable 304 et 316, accompagnée d'une vaste sélection d'accessoires pour les systèmes de balustrades et de mains courantes. vous avez la possibilité de les assembler vous-même ou de les acquérir sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques.

La main courante joue un rôle essentiel tant du point de vue de la sécurité que de l'esthétique dans les habitations et les lieux publics. par conséquent, la qualité des matériaux et de la fabrication se doit d'être irréprochable. les produits proposés par Aludan sont conçus en mettant l'accent sur la fonctionnalité, la facilité d'installation et de la qualité. les mains courantes sont sans bavure, soudées en une seule pièce et rigoureusement nettoyées. les profils utilisés sont en acier inoxydable 304, principalement destinés à usage intérieur, et en 3016 pour une ionstallation en extérieur, offrant aisi une durabilité et une résistance optimales aux éléments extérieurs

informations

+ Longueur 6000 mm

b x h x e	Kg/m	Inox 304	Inox 316
TO 12 x 1,5	0,40	✓	✓
TO 16 x 1,5		✓	
TO 16 x 2	0,70	✓	✓
TO 20 x 1,5		✓	
TO 20 x 2	0,92	✓	
TO 33,7 x 2	1,59	✓	✓
TO 42,4 x 2	2,03	✓	✓
TC48,3 x 2	2,32	✓	
TC 20 x 20 x 1,5	0,96	✓	
TC 30 x 30 x 1,5	1,38	✓	
TC 40 x 40 x 2	2,56	✓	
TC 50 x 50 x 2	3.08	✓	
TC 40 x 20 x 1,5	1.38	✓	
TR 50 x 30 x 1,5	1,85	✓	
TR 80 x 40 x 2	3,72	✓	



Raccords

Code	Description	Finition	Ø	H
SINOX1	Manchon de liaison 180°	Inox 316	42,4 mm	6 mm
SINOX2	Carban de tube	Inox 316	42,4 mm	22 mm
SINOX233	Carban de tube	Inox 316	33,7 mm	27 mm
SINOX3	Raccord perpendiculaire T	Inox 316	42,4 mm	
SINOX4	Raccord mural pour main courante	Inox 316	42,4 mm	25 mm
SINOX5	Raccord sur tubes	Inox 316	42,2 mm	48 mm
SINOX6	Coude 90° avec prise poteau	Inox 316	42,2 mm	30 mm
SINOX7	Coude 90° angulaire	Inox 316	42,2 mm	30 mm
SINOX8	Coude 90° arrondi	Inox 316	42,2 mm	30 mm

Platines & enjoliveurs

Code	Description	Finition	Ø	H
SINOX9	Platine à souder Ø 100 mm	Inox 316	42,4 mm	16 mm
SINOX10	Platine Ø 100 mm pour tube	Inox 316	42,4 mm	50 mm
SINOX 11	Enjoliveur	Inox 316	42,4 mm	22 mm





Supports

Code	Description	Finition	Ø	H
SINOX12	Support main courante 90°	Inox 316	42,4 mm	
SINOX13	Support main courante	Inox 316	42,4 mm	
SINOX14	Support main courante articulé	Inox 316	42,4 mm	
SINOX15	Support main courante	Inox 316	42,4 mm	
SINOX16	Support barre Ø 12 traversant	Inox 316	42,4 mm	

Tendeur & câble

Code	Description	Finition	Ø	H
SINOX17	Tendeur - fixation sur poteau	Inox 316	4 mm	130 mm
SINOX18	Câble		4 mm	25 / 50 mm

Bouchons

Code	Description	Finition	Ø	H
SINOX19	Bouchon à frapper avec sertissage	Inox 316	42,4 mm	6 mm
SINOX20	Bouchon plat	Inox 316	42,4 mm	3 mm
SINOX21	Bouchon rond pour lisse Ø 12 mm	Inox 316	12 mm	20 mm

Produits d'entretiens, colles & silicones

Colles

Code	Description	
DLPT	PARABOND transparent mastics - 290 ml	✓
DLPB600	PARABOND 600 blanc - 290 ml	✓
DLPB800	PARABOND 800 blanc - 290 ml	✓
DLPN600	PARABOND 600 noir - 290 ml	✓
DLPCB	PARABOND CONST. blanc - 290 ml	✓
DLPCG	PARABOND CONST. gris 7004 - 290 ml	✓
DLPC	PARABOND CONST. noir - 290 ml	✓
DLPU	PARACOL PU D4 - 310 ml	✓
DLPARACOLLE	PARACOLLE SUPERGLUE 20 gr	✓

Silicones

Code	Description	
DLPRESTIGE	PRESTIGE silicones	✓
DLST	PARASILICO AM 85-1 transparent - 310 ml	✓
DLSB	PARASILICO AM 85-1 blanc - 310 ml	✓
DLSN	PARASILICO AM 85-1 noir - 310 ml	✓
DLSRAL	PARASILICO AM 85-1 RAL 7016 - 310 ml	✓
DLSA	PARASILICO AM 85-1 aluminium - 310 ml	✓
DLSI	PARASILICO AM 85-1 inox - 310 ml	✓

Produits d'entretiens

Code	Description	
DLGUNCLEANER	PARAFOAM GUN CLEANER - 500 ml	✓
DLCLEANER	PARASILICO CLEANER - 400 ml	✓
DLALUCLEANER	ALU CLEANER SOFT - 500 ml	✓
DLPREEMPLOI	DL 100 prêt à l'emploi - 500 ml	✓
DLPARACLEANEX	PARACLEANEX	✓

Accessoires


Code	Description	
DLPISCO	PISTOLET NBS ECO	✓
DLPISSTD	PISTOLET NBS STD	✓
DLPEASY	PIST EASYFLOW	✓
DLPPPOWER	PIST POWERFLOW	✓
DLQUICK	QUICKCUTTER	✓
DLPALETTE	PALLETTE à lisser	✓

Mousses

Code	Description	
DLNBS	PARAFOAM NBS	✓
DL1K-360	PARAFOAM 1K-360° - 750 ml	✓



Aludan, revendeur des produits DL CHEMICALS, vous offre une large gamme de silicones, colles ainsi que des produits d'entretiens. Vous trouverez la liste dans le catalogue des prix. Autres produits disponibles sur demande.

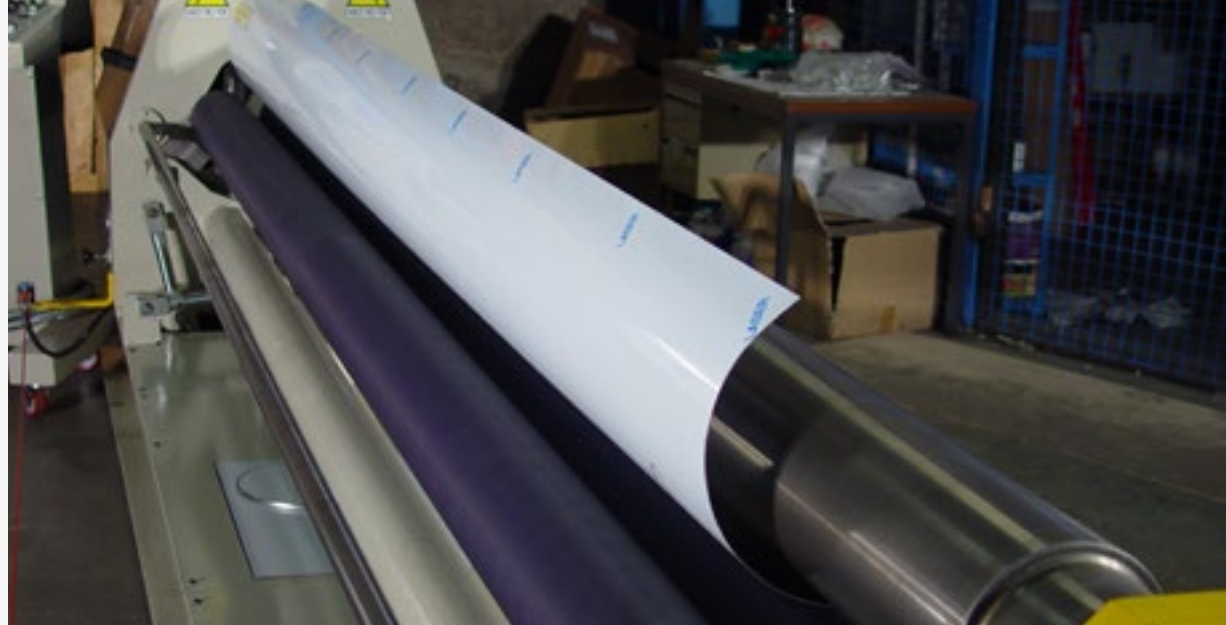

Cisaillage

Découvrez notre service de cisaillage de tôle, un processus industriel précis et efficace pour découper des feuilles de métal selon vos besoins. Avec une grande variété de matériaux disponibles, notre équipement de pointe garantit des résultats de haute qualité pour une gamme diversifiée de pièces métalliques.

informations

Dimension des tôles maximum 4000 mm

Galbage

Nous effectuons le galbage de vos tôles à la pièce, pour donner à vos structures métalliques des formes courbes élégantes et précises.

Le galbage consiste à faire passer une tôle à travers différents rouleaux afin de la courber progressivement, sans altérer sa résistance.

Cette méthode est idéale pour l'habillage de colonnes, mais aussi pour toute application nécessitant une courbure douce et régulière (façades, éléments décoratifs ou structures architecturales).



Pliage

Aludan réalise également le pliage de vos travaux. Un processus essentiel dans la fabrication de pièces métalliques. Cette technique consiste à plier une feuille de métal le long d'une ligne de pliage à l'aide d'une presse plieuse, créant ainsi des angles et de formes spécifiques. Grâce à cet outil de pliage personnalisés et précis, ce processus permet de réaliser une grande variété de pièces avec des dimensions précises et des angles nets.

informations

Dimension des tôles maximum 4000 mm




Soudure

Explorez nos services de soudure TIG et MIG, deux techniques de soudage innovantes pour assembler des pièces avec précision et fiabilité. Le soudage TIG utilise une électrode en tungstène pour créer une fusion entre deux métaux, offrant une soudure propre et de haute qualité. En revanche, le soudage MIG utilise un fil-électrode continu et un gaz de protection pour produire des soudures rapides et efficaces.



Fraisage


Nous réalisons tous vos travaux de fraisage et de découpe de panneaux en aluminium, quelle que soit la complexité de la forme géométrique, sur base de vos plans au format DXF.



Oeil de boeuf



Anse de panier



Faux cintrage

Rainurage


Notre fraiseuse permet la réalisation de rainures standards ou sur mesure, adaptées à vos assemblages, encastrement ou finitions spécifiques.

Ce procédé est idéal pour la préparation de pièces destinées à un assemblage précis, notamment pour vos cadres, habillages, structures composites, des victoriennes de veranda et des panneaux imitation planchette.

La tôle a une épaisseur de 3 mm minimum.



Type rainurage *Uitfrezingen type*



Découpe laser

Aludan a récemment élargi son parc de machines avec l'acquisition d'une découpe laser Trumpf 1040 à fibre automatisée, spécialement conçue pour les travaux de découpe en aluminium, inox et acier. Cette expansion renforce notre flexibilité, notre capacité de production et ouvre de nouvelles possibilités pour tous vos projets à venir.

Notre bureau d'étude est équipé de logiciels de dessin assisté par ordinateur capables de lire différents formats de fichier tels que DWG et DXF, permettant ainsi une collaboration fluide. Notre équipe technique hautement qualifiée est prête à étudier vos projets en profondeur, de la conception initiale à la mise en production.

De plus, Aludan propose également des services de découpe de tubes et de profilés en aluminium, inox et acier, offrant des longueurs pouvant atteindre jusqu'à 7000 mm et un diamètre maximal de 260 mm.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir un devis personnalisé ou pour toute demande d'informations supplémentaires.


Dimension maximale de tôles

4000 x 2000 mm

Epaisseurs maximales de tôles

Aluminium et inox : 20 mm

Acier divers : 25 mm

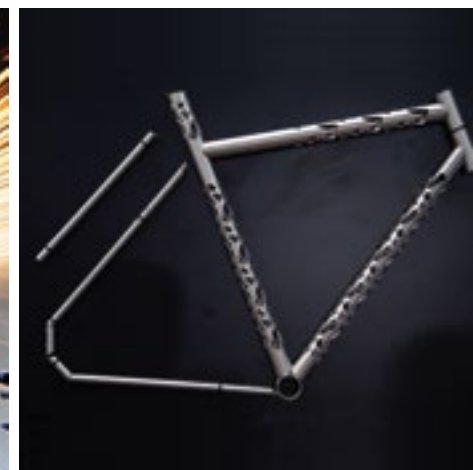



Cadres en relief

pour sublimer vos façades

La fenêtre, la baie vitrée ou la fenêtre panoramique sont des atouts pour l'esthétique et la personnalisation de votre maison.

Le cadre en relief apporte à votre façade et à votre fenêtre une touche originale et une perspective d'ouverture supplémentaire tout en garantissant une apparence extérieure esthétique et intemporelle.

Il est particulièrement conseillé et apprécié dans un projet de réhabilitation de bâtiment passif ou de rénovation de façade combinée avec une isolation extérieure complémentaire.

ALUDAN a développé une expertise technique qui lui permet de réaliser un large éventail de cadres en relief en aluminium de formes différentes, tout en garantissant des conditions de placement idéales.

Soudés ou assemblés mécaniquement, les cadres peuvent être réalisés en différentes épaisseurs de tôle. Les épaisseurs proposées sont de :

3 mm – 5 mm – 10 mm

ALUDAN dispose d'un programme de cadre standard, mais peut, grâce à son savoir-faire, s'adapter à toutes exigences techniques.

Fabriquer des cadres de grandes dimensions ou de formes différentes s'avère être un grand défi. Nous tenons à trouver une solution appropriée.

Un thermolaquage assurera la finition et la protection du cadre. Ce procédé offre une large palette de coloris RAL et se révèle très résistant aux rayons UV qui garantis une stabilité de la teinte. Le laquage est certifié QUALICOAT et offre une garantie décennale.





Panneaux sandwich

Le panneau sandwich se compose de deux tôles collées sur une âme isolantes.

Ces panneaux peuvent être utilisés à des fins diverses tels que : le remplissage de châssis de porte en aluminium, le bardage de bâtiments industriels, le cloisement de volumes, vérandas et bien d'autres.

Avantages du panneau:

- Excellente rigidité.
- isolation thermique et acoustique exceptionnelle.

D'autres formats et épaisseurs de tôles sont disponibles sur demande. Pour les dimensions en prélaqué, voir page...

Dimensions

2000 x 1000 x 1,5

2200 x 1000 x 1,5

2500 x 1000 x 1,5

3000 x 1000 x 1,5

4000 x 1000 x 1,5

2000 x 1250 x 1,5

2500 x 1250 x 1,5

3000 x 1250 x 1,5

4000 x 1250 x 1,5

2000 x 1500 x 1,5

2500 x 1500 x 1,5


3000 x 1500 x 1,5

4000 x 1500 x 1,5

Epaisseur d'isolant XPS

20 mm


Epaisseurs disponibles sur demande
25 - 27 - 30 - 40 mm.



Tôles Aluminium 1,5 mm

XPS 20 mm

Tôles Aluminium 1,5 mm

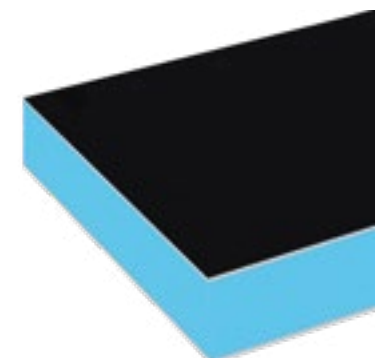

NEW

Unique en Belgique !
Panneaux de 5000 x 1500 x 1,5 mm.

Couvre-mur

Le couvre-mur est réalisé en tôle pliée aluminium (ALMG 1 5005). L'épaisseur varie de 2 à 3 mm suivant le format.



le couvre-mur dépasse de minimum 30 mm de chaque côté du mur et est pourvu d'un casse-goutte qui sert également à clipser la tôle pliée sur le mur à l'aide de pattes de fixation.

Les joints (manchettes), sont du type intérieur, extérieur et il faut prévoir une

dilatation de plus ou moins 1 mm/ m de couvre-mur, soit en moyenne 5 mm par joint.

Les pattes de fixations sont réalisées en aluminium brut.

Les 3 modèles standards sont donnés à titre d'exemple, aludan réalise toutes autres formes sur demande.

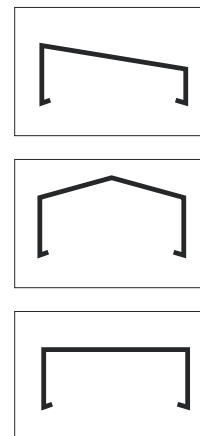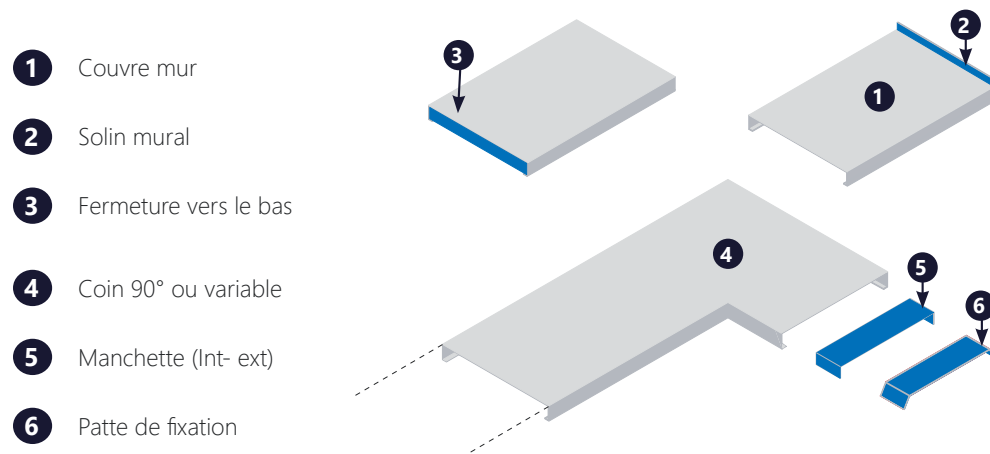

Anodisation

Une finition par anodisation de vos profilés ou tôles en aluminium sur mesure ?

Aludan se charge de les anodiser dans les couleurs standards naturelles, bronze, champagne, noir ou or.

L'anodisation est un traitement électrochimique qui renforce la résistance de l'aluminium à la corrosion, à l'usure et aux rayures, tout en conservant l'aspect naturel du métal.

Ce procédé forme une couche protectrice directement dans la matière, offrant une finition durable et facile d'entretien, sans risque d'écaillage.

Idéale pour les environnements extérieurs ou les applications à fort passage, l'anodisation est une alternative élégante au laquage pour vos profilés et tôles et pièces sur mesure en aluminium.

Nous disposons en outre d'un stock de profilés et de tôles standards déjà anodisés.





Laquage

Une finition de vos profilés ou tôles par un traitement de qualité, dans la couleur RAL de votre choix ? Aludan se charge de tout !

Notre laquage garantit une protection durable contre la corrosion et les intempéries, tout en offrant un rendu esthétique impeccable.

Nous n'utilisons que les poudres de haute qualité fabriquées par des marques reconnues au niveau mondial. Les poudres sont disponibles en durabilité Super ou Ultra, qui leur confère une résistance accrue aux UV.

Nous proposons également une vaste gamme de poudres de structure.

Comptez sur un délai de 2 à 3 semaines maximum, pour une finition qui tient dans le temps.

Conditions générales de ventes

Identification

1. ALUDAN LASER PRODUCT SRL (ci-après, en abrégé, « ALUDAN ») est immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises belges et à la TVA sous le numéro BCE/TVA 0787.764.219, son siège social est sis à 1180 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 949 et son siège d'exploitation est sis à 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 122.

Dispositions générales

2. Les présentes conditions générales sont disponibles sur le site internet d'ALUDAN : www.aludan.be et sur demande en nos bureaux. ALUDAN et le client sont dénommés ci-après, « les parties ».

3. Les conditions générales sont applicables entre parties. Elles fixent les règles applicables entre parties à toutes ventes et réalisations effectués par ALUDAN. En signant un contrat, un bon de commande, une offre, ou tout autre document commercial de notre part ; ou en acceptant une confirmation de commande, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes conditions générales et les avoir acceptées ainsi que renoncer à se prévaloir de ses propres conditions générales.

4. Toute modification des présentes conditions générales sera non valide si elle n'a pas été communiquée par écrit au client sous quelques forme que ce soit (email, courrier, ...)

5. ALUDAN est tenue à une obligation de moyen.

6. Les éventuels plans, croquis, catalogues, photos etc. échangés avec le client demeurent notre propriété exclusive et ne peuvent en aucun cas être transmis de quelque manière à des tiers. La vente n'entraîne aucun transfert de droits de propriété intellectuelle au profit du client.

7. La non validité ou l'illégalité d'une clause n'entraîne pas l'invalidité ou la nullité des autres clauses liant les parties lesquelles restent intégralement valables.

Offre

8. Les informations, mentions, produits, délais repris dans nos catalogues n'ont pas d'effets contractuels et ne valent qu'à titre informatif. Ils peuvent être sujets à modifications indépendantes de la volonté d'ALUDAN en fonction du marché.

9. Les prix mentionnés dans les offres et devis d'ALUDAN sont

nets, en euros (€) et s'entendent hors TVA (21%). Les éventuelles redevances et autres taxes ne sont pas incluses dans les prix unitaires des offres et devis.

10. Sauf stipulation contraire, toutes nos offres de prix ou devis sont valides dix (10) jours calendrier à partir de/et en ce inclus sa date d'émission, passé ce délai, les prix peuvent varier en fonction du marché.

11. Les offres de prix ou devis sont basés sur les prix actuels des salaires, matériaux, et services. Si ceux-ci subissent des modifications, pour quelques motifs indépendants de notre volonté, nous nous réservons le droit de résilier la convention dans les dix jours après que la modification de prix ait été signifiée au client.

12. Une offre d'ALUDAN constitue un tout indissociable dont la valeur des éléments ne peut être prise en compte pour une commande partielle à moins que l'offre ne précise explicitement des options.

13. A moins qu'il ne soit explicitement question de « forfait » dans une commande, tout travail/prestation supplémentaire fait l'objet d'un coût complémentaire facturé au client.

14. Les prix unitaires des produits sont susceptibles d'être adaptés après six (6) mois ou au début de l'année civile suivante si la durée du projet ou du contrat est supérieure à six (6) mois. Toutefois, ce nouveau prix sera communiqué préalablement au client avant acceptation.

Commandes

15. Sauf stipulation contraire, toute commande qui nous est confiée ne nous engage (1) qu'après signature de l'offre de prix ou devis, ou d'un bon de commande (2) et versement d'un premier acompte dont le pourcentage du total de la commande est mentionné dans le document précité ou, à défaut, s'élève automatiquement à trente pourcent (30 %) du montant total de la commande, hors taxes et TVA. Les modifications apportées par le client à sa commande ne seront valables qu'à la condition que nous les ayons préalablement acceptées et confirmées par écrit.

16. Le paiement d'un acompte est à valoir sur le prix de la commande.

17. Le planning de l'exécution de la commande n'est établi qu'après

paiement de l'acompte ainsi qu'après la signature et le renvoi de tous les informations (cotes, dimensions, ...)/documents utiles sollicités par ALUDAN.

18. Les pièces et matériaux qui nous sont livrés pour réaliser une commande seront toujours acceptés sous réserve de leur quantité commandée et de leur qualité. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit de refuser la commande. Elle pourra toutefois faire l'objet d'un nouvel accord écrit et éventuellement d'un supplément de prix.

19. ALUDAN vend en direct au comptoir et/ou après dépôt de pièces du client et transformation. Le cas échéant, ALUDAN exécute des instructions données par le client. ALUDAN ne vérifie pas si des données sont nécessaires ou si les données (mesures, quantité, etc.) qui lui sont communiquées sont exactes. Le client est seul responsable de l'exactitude de celles-ci et/ou du respect de toute particularité et/ou toutes normes applicables. ALUDAN ne procède pas à des études préalables et/ou à la pose et/ou au placement de produits hors ses installations. Le cas échéant, il relève de l'entière responsabilité du client de vérifier préalablement que le produit ou le travail commandé à ALUDAN s'intégrera à son projet.

20. Sauf stipulation contraire, nos travaux et produits sont agréés par le client à l'enlèvement en notre établissement ou lors de la livraison, ce qui exclut toute possibilité de réclamation ultérieure au niveau qualitatif et quantitatif.

21. Le client est présumé connaître notre processus de fabrication et connaître les conséquences éventuelles qui pourraient en résulter sur ses pièces/les transformations/adaptations demandées à ALUDAN. A défaut, il lui incombe de se renseigner préalablement. Sauf faute grave d'ALUDAN, il ne pourra en aucun cas demander des dommages et intérêts pour les dégradations causées par ce processus.

22. En cas de transformation, en aucun cas, ALUDAN ne sera responsable des désordres causés au produit par les chocs, les vibrations, le fissurage, etc.

23. En cours d'exécution des travaux, les prix peuvent être revus en cas d'augmentation du coût des matériaux, etc. et de tout nouvel élément indépendant de la volonté d'ALUDAN rendu nécessaire en cours de production après en avoir préalablement averti le client.

24. En toute hypothèse, la responsabilité financière d'ALUDAN ne peut jamais excéder 30 (trente) pourcents du montant de la commande pour laquelle sa responsabilité est mise en cause. Il ne peut être fait appel à une garantie que si le client n'a pas d'arriérés de paiement et a intégralement payé les factures relatives aux produits et réalisations concernés.

Livraison

25. Les marchandises doivent être enlevées par le client au siège d'exploitation de notre société, dans le délai fixé. Lorsque la livraison nous incombe, celle-ci s'effectue par le moyen de notre choix, sauf convention écrite contraire. Dans ce cas, les marchandises voyagent aux frais, risques et périls du client, y compris en cas de livraison franco, sauf dol ou faute lourde dans notre chef ou celui de nos préposés. Nos prix s'entendent départ Huizingen (Belgique).

26. Tout délai de livraison et d'exécution de commandes sont communiqués par ALUDAN à titre informatif.

27. ALUDAN n'est pas tenu par des événements indépendant de sa volonté (exemple : retard de livraison des fournisseurs ou sous-traitants d'ALUDAN, produit devenu indisponible entre la commande et la livraison, etc.).

28. Tout cas de force majeure, tel que, notamment, la faillite ou la réorganisation judiciaire, la grève, la guerre, le lock-out, les émeutes, les intempéries, un confinement, les pénuries de matériel ou de moyen de transport, les incendies, les bris de machines ou de véhicule, exonèrent ALUDAN de toute responsabilité. Des circonstances indépendantes de la volonté qui sont de telle nature que l'exécution du contrat ou la livraison ne peut équitablement être exigée par le client, donne le droit à ALUDAN de résilier la commande en tout ou partie sans indemnisation quelconque.

29. Les prix fixés sont libellés en euros, taxes et TVA non comprises. Sauf stipulation contraire, ils comprennent les frais de transport pour une commande d'un montant de minimum 700 € HTVA en Belgique (ce montant peut être adapté chaque année dans le catalogue d'ALUDAN disponible gratuitement).

30. ALUDAN se réserve de répercuter sur son prix toutes modifications des taxes ou du taux de la TVA qui interviendraient

avant la date de livraison. Toute difficulté supplémentaire donnant lieu à un surcoût de travail de notre part, causé par une quelconque circonstance étrangère à notre société, de même que toutes modifications demandées par le client et préalablement accepté par ALUDAN, donnent lieu de plein droit à une facturation complémentaire.

Paielements – retard – défaut de paiement

31. Les factures sont payables au comptant par virement bancaire sur le compte bancaire d'ALUDAN mentionné sur les documents contractuels.

32. En cas de retard de paiement le montant impayé sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, majoré d'un intérêt de 12% l'an. Une indemnité forfaitaire complémentaire et irréductible sera également due de plein droit sans mise en demeure préalable, égale à quinze pourcents (15 %) du montant facturé, avec un minimum de cent euros (100,00 €) à titre de dommages.

33. En cas de non-paiement à l'échéance, ALUDAN se réserve le droit de solliciter l'exécution forcée du contrat ou d'invoquer la résiliation du contrat après envoi d'une mise en demeure restée sans réponse ou incomplètement respectée endéans un délai de 8 jours débutant le jour de son envoi. En cas de résiliation, une indemnité de rupture équivalente à trente pourcents (30%) de la valeur de la commande sera due par le client, sans préjudice pour ALUDAN de réclamer un montant supérieur couvrant son préjudice réel.

34. Le non-paiement de tout ou partie d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit, sans mise en demeure préalable, le solde dû sur toutes les factures échues ou non échues et la suspension des commandes en cours, sans préjudice du choix d'ALUDAN de procéder à livraison moyennant paiement intégral préalable.

35. Les acomptes payés pourront être conservés à titre de dommages et intérêts à concurrence du préjudice subi et/ou en compensation d'autres créances éventuelles.

36. ALUDAN conserve la propriété sur les produits vendus jusqu'au paiement intégral du montant de la facture ainsi que de ses accessoires et frais. Les produits devront alors être restitués à

ALUDAN au frais du client (déplacement, démontage, ...) lequel restera néanmoins seul tenu de la perte, même par cas fortuit ou force majeure, des produits vendus. A défaut, ALUDAN est autorisé à reprendre les produits chez le client à tout moment. Jusqu'à complet et parfait paiement le client n'est pas autorisé à livrer les produits, les donner en gage ou en transférer la propriété à tout tiers.

Garantie

37. Les garanties sont uniquement celles données par nos fournisseurs/fabricants.

Données personnelles

38. Toute vente est subordonnée à la collecte par ALUDAN auprès du client de données à caractère personnel dont le traitement est nécessaire à l'exécution de la relation contractuelle ou au respect d'obligations légales. Ces données peuvent être traitées, enregistrées et archivées par ALUDAN.

ALUDAN s'engage à traiter les données personnelles de manière transparente et conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui lui sont applicables. Les données traitées sont : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone/portable, email, adresse de livraison. Ces données sont utilisées uniquement dans le cadre de la relation commerciale avec le client, pour les finalités suivantes : transmission de documents commerciaux : offre, commande, facture, accusés de réception, livraison, informations techniques, information du client sur les produits et services d'ALUDAN.


Les données sont conservées sans date de fin définie. Si le client souhaite exercer ses droits en application du RGPD, il peut s'adresser par écrit à l'adresse email spécifique suivante : privacy@aludan.be.

Droit applicable

39. Le droit belge est d'application.

Litige

40. Les parties conviennent expressément que tout différend ou contestation sera soumis aux Tribunaux de l'Entreprise francophone de Bruxelles, nonobstant appel en garantie ou pluralité de défendeurs.



ALUDAN LASER PRODUCT srl

Guido gezellestraat 122
1654 Huizingen

T | + 32 2 361 46 40

F | + 32 2 361 02 99

Email | info@aludan.be